

Hallo Androidile Kasutusjuhend

1 Hallo

Hallo on SIP-põhine rakendus Androidi telefonidele. Halloga saab Androidi telefoniga helistada üle WiFi võrgu või mobiilse internetiühenduse kaudu.

Rakenduse võimalused

Hallol on kõik tavapärased telefoni võimalused:

- Kõnenäit ja kõneposti indikaator.
- Valjuhääldi, helitu režiim ja ooterežiim.
- Kõnede ajalugu – sissetulnud, vastamata ja valitud kõnede nimekiri.
- Kõnede suunamine.
- Kolmesuunaline konverentskõne.
- Helinad ja kontaktide avatarid.
- Toonvalimise (DTMF) tugi: võimalus sisestada numbreid interaktiivse automaatvastaja kasutamiseks.

Operatsioonisüsteem

Seade peab kasutama Androidi operatsioonisüsteemi (versioon 2.2 või uuem).

Lisatarvikud

Rakendus toetab järgnevaid lisatarvikuid:

- Mikrofoniga peakomplekt (sh Bluetooth™): Hallo *Androidile* kasutab peakomplekti kõrvaklappe ja mikrofoni.
- Mikrofonita peakomplekt: Hallo *Androidile* kasutab peakomplekti kõrvaklappe ja telefoni mikrofoni.

2 Hallo seadistamine

Soovitame esmase seadistuse tegemisel mitte kasutada avalikke võrke. Seadistused tuleks teha „tuttavas“ võrgus, nt kodu, ettevõtte või ülikooli WiFi võrk.

2.1 Ettevalmistused

1. Seadista Wifi. Vali telefoni peaeekraanil Seaded > Juhtmevaba võrk ja võrk ning leia WiFi seaded.
 - Telefon on WiFi võrku ühendatud, kui märkeruut on täidetud ning on näha võrku ühendumise kinnitus, nt “Connected to MinuKontoriNimi”.
 - Telefon ei ole WiFi võrku ühendatud, kui märkeruut on tühi ning ekraanil on teade “Turn on Wi-Fi”. Puuduta WiFi välja ja oota, kuni ilmub võrku ühendumise kinnitus “Connected to MinuKontoriNimi”.
 - Kui kinnitust ei ilmu, vali WiFi seadeid (järgmine väli). WiFi seadete aknas vali soovitud võrk ja sisesta avanevas hüpikaknas vajalikud andmed. Ilmub ühendumise kinnitus “Connected”.Võid telefoni ühendada mitmete võrkudega. Kui oled ühe võrgu levialas ja telefon ei ole mõne teise võrguga liidetud, ühendub seade saadaoleva võrguga automaatselt.
2. Vajadusel seadista mobiilne internet. Vali telefoni peaeekraanil Seaded > Juhtmevaba võrk ja võrk ning seejärel Mobiilsidevõrgud. Veendu, et:
 - Kasuta pakettandmesidet on sisse lülitatud
 - Use only 2G networks (*kasuta ainult 2G võrku*) on välja lülitatud (vajalik, et võimaldada 3G kasutamist).
3. Konto andmed leiad kodulehelt www.emt.ee -> e-teenindus -> Teenused -> EMT Internetikõned -> Seadista .
 - Kasutajatunnus ja salasõna.
 - Kõneposti number.

4. Puuduta telefonil Hallo ikooni



3 Helistamine

3.1 Hallo avamine ja sulgemine

Hallo avamiseks klikka Hallo ikooni. Hallo avaneb mõne sekundi möödudes.




Hallo sulgemiseks:

1. Mine aknasse Telefon, Kontaktid, Ajalugu või peamisele Seadete lehele
2. Puuduta Androidi telefonil menüünuppu ja vali Välju.

Veaotsing

Kui rakendus vajab taaskäivitamist, puuduta menüünuppu ja seejärel vali Käivita uuesti.

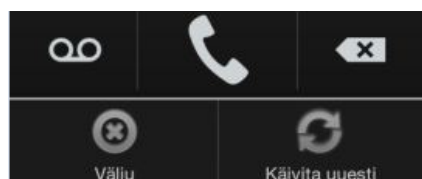

3.2 Hallo ja tavakõned

Kontaktid

Hallo kasutab telefoni salvestatud kontakte. Hallo sünkroniseerib jooksvalt telefonis olevaid kontakte – st ühes nimekirjas tehtud muudatus (uus kontakt, muudetud andmed, kontakti kustutamine) kajastub automaatselt ka teises.

Helistamine

- Hallo kaudu saab helistada, kui samaaegselt ei ole käimas tavakõnet ega kahte teist Hallo kõnet.
- Tavakõnesid saab teha sõltumata Hallo olekust.

Sissetulevad kõned

- Sissetulevat Hallo kõnet saab vastu võtta juhul, kui samaaegselt ei ole käimas tavakõnet ega kahte teist Hallo kõnet (Hallo suunab mõlemal juhul sissetuleva kõne kõneposti).
- Sissetulevad tavakõned toimivad tavapäraselt sõltumata Hallo olekust.


Käimasolevad kõned

- Hallo kõne pannakse ootele, kui käimasoleva Hallo kõne ajal võtad vastu tavakõne. Hallo kõne jääb ooterežiimile kuni tavakõne lõpetamiseni.
- Kaks Hallo kõnet võivad aktiivsed olla samaaegselt ja lubatud on liikumine ühelt kõnelt teisele.


3.3 Helistamine Halloga

Hallo kaudu saab helistada, kui samaaegselt ei ole käimas tavakõnet ega kahte teist Hallo kõnet.


Klahvistiku kasutamine

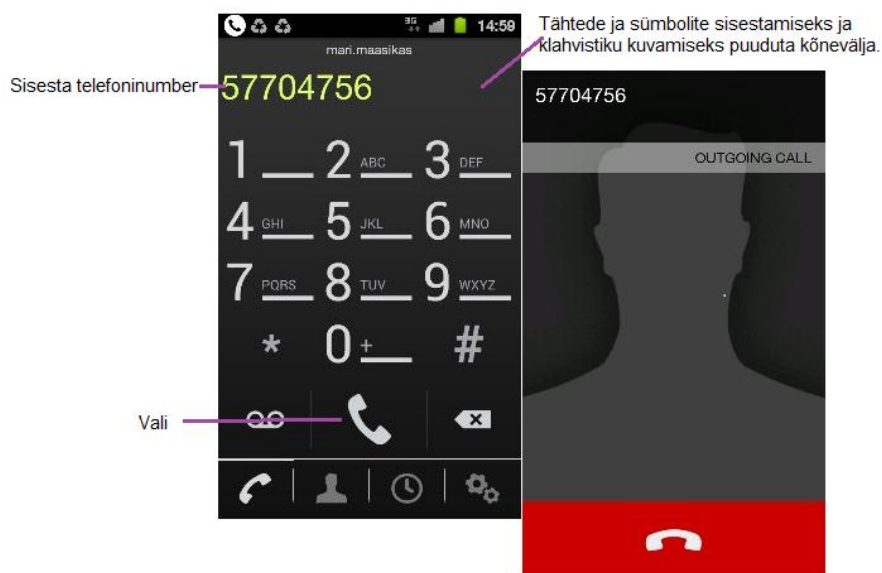


Hallo kontaktide nimekirja kaudu

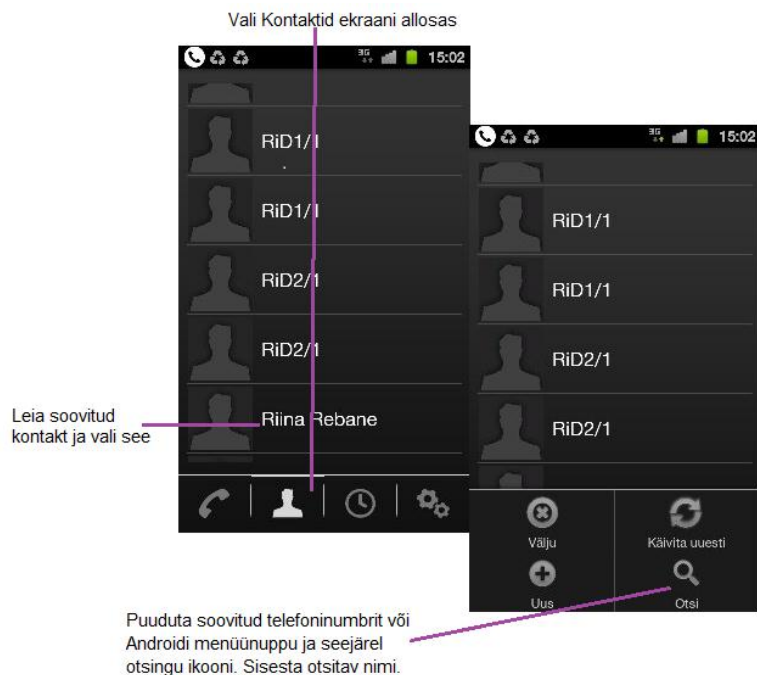

Hallo kontaktide nimekirja kaudu

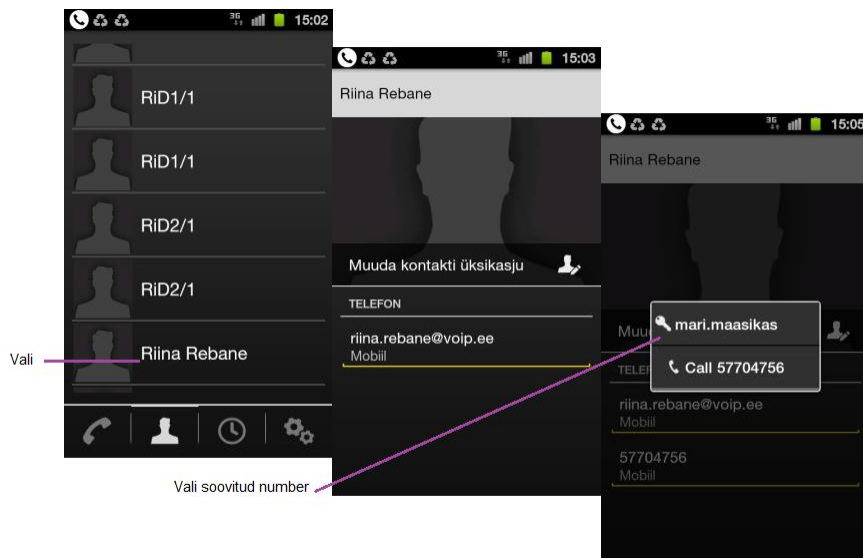

3.4 Sissetulevad kõned

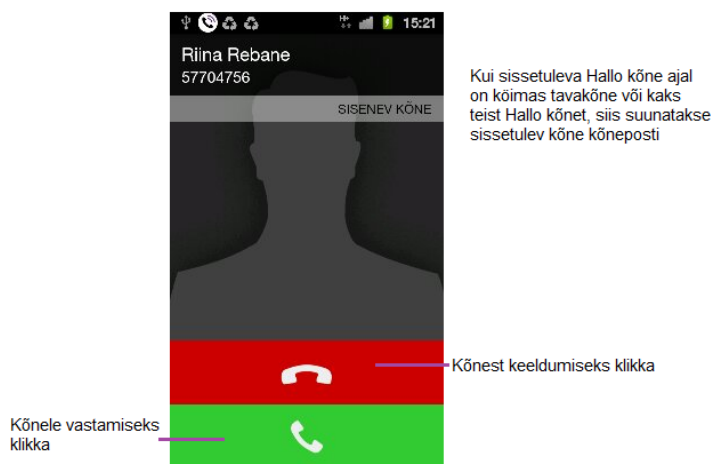

Kui Hallo on taustal

Sissetuleva kõne puhul liigub Hallo automaatselt taustalt esiplaanile.


3.5 Käimasolev kõne




3.6 Teine samaaegne Hallo kõne

Käimasoleva Hallo kõne ajal saad algatada ka teise Hallo kõne kasutades klavvistikku, kontaktide nimekirja või kõnede ajalugu.

Klahvistiku abil

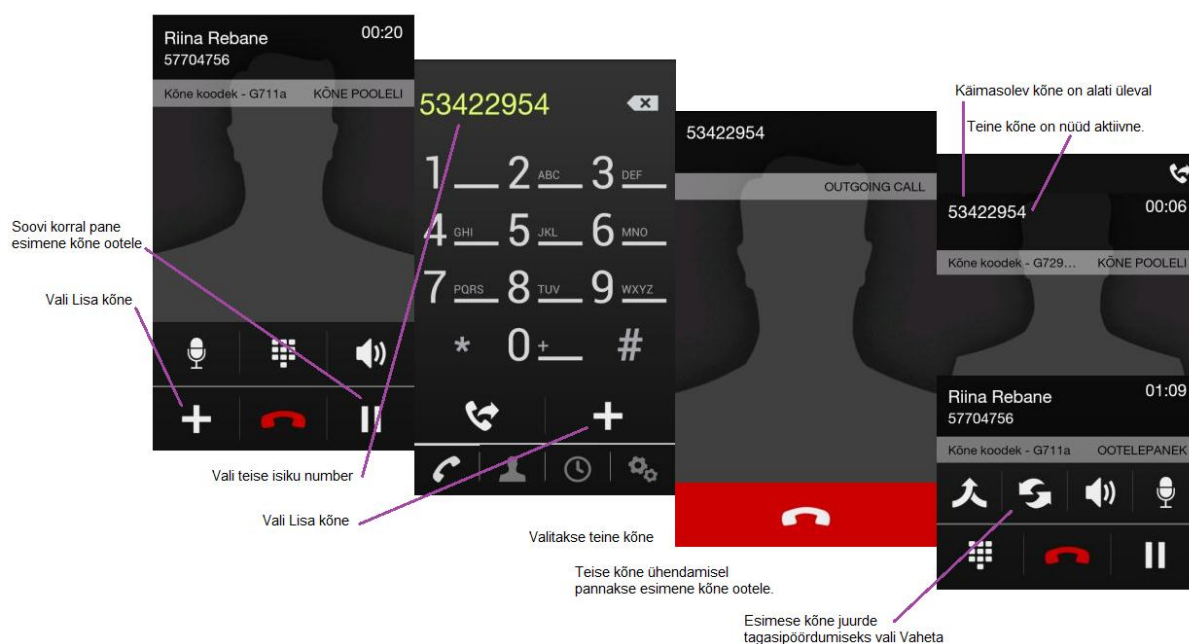

Kontaktide nimekirja kaudu

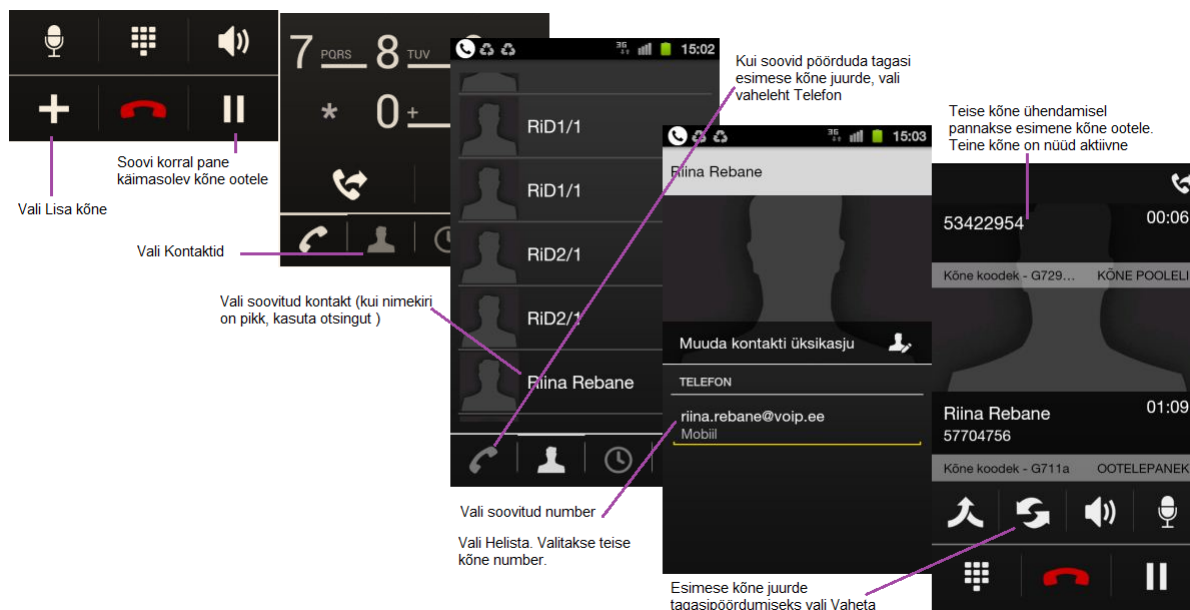

Vali Lisa kõne

Soovi korral pane käimasolev kõne ootele

Vali Kontaktid

Vali soovitud kontakt (kui nimekiri on pikk, kasuta otsingut)

Vali soovitud number


Vali Helista. Valitakse teise kõne number.

Kui soovid pöörduda tagasi esimese kõne juurde, vali vaheleht Telefon

Teise kõne ühendamisel pannakse esimene kõne ootele. Teine kõne on nüüd aktiivne

Esimese kõne juurde tagasipöördumiseks vali Vaheta

Kõneregistri kaudu

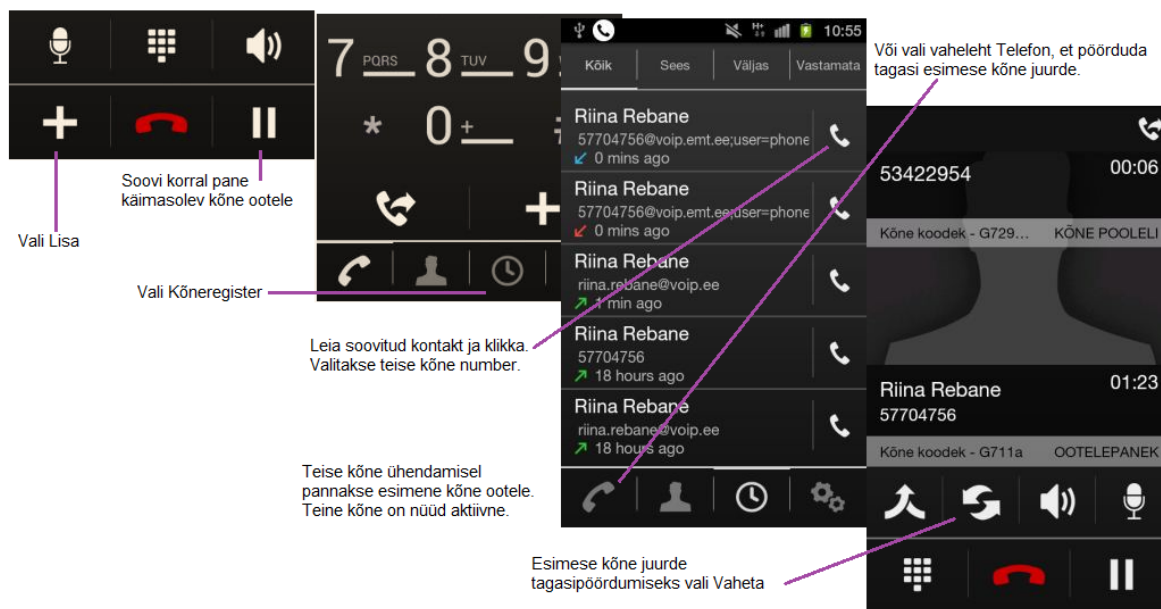

Vali Lisa

Soovi korral pane käimasolev kõne ootele

Vali Kõneregister

Leia soovitud kontakt ja klikka. Valitakse teise kõne number.

Teise kõne ühendamisel pannakse esimene kõne ootele. Teine kõne on nüüd aktiivne.

Või vali vaheleht Telefon, et pöörduda tagasi esimese kõne juurde.

Esimese kõne juurde tagasipöördumiseks vali Vaheta

Uut Hallo kõnet ei saa teha enne tavakõne lõpetamist.

3.8 Kõne automaatne suunamine


Saad käimasoleva Hallo kõne suunata teisele isikule ilma temaga eelnevalt vestlust alustamata.

Klahvistiku abil




3.9 Käsitsi suunamine

Käimasolevat kõnet saab suunata teisele isikule ka peale teise isikuga vestlemist.

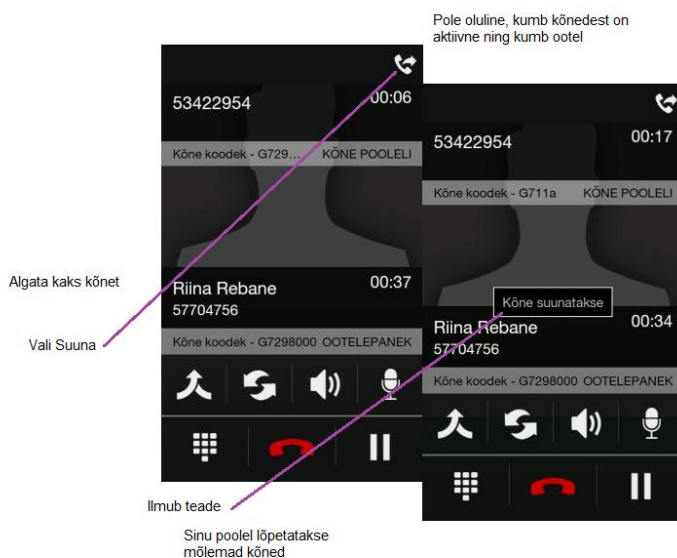


3.10 Konverentskõne


Kahte samaaegset kõnet saab ühendada kolmepoolseks konverentskõneks.

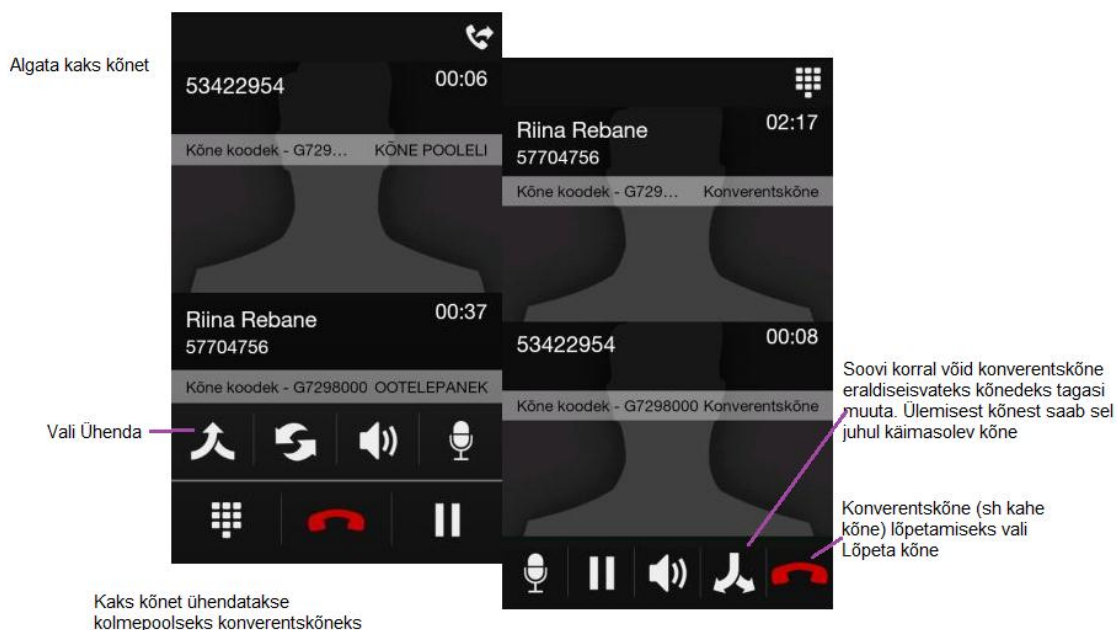


3.11 Kõneregister

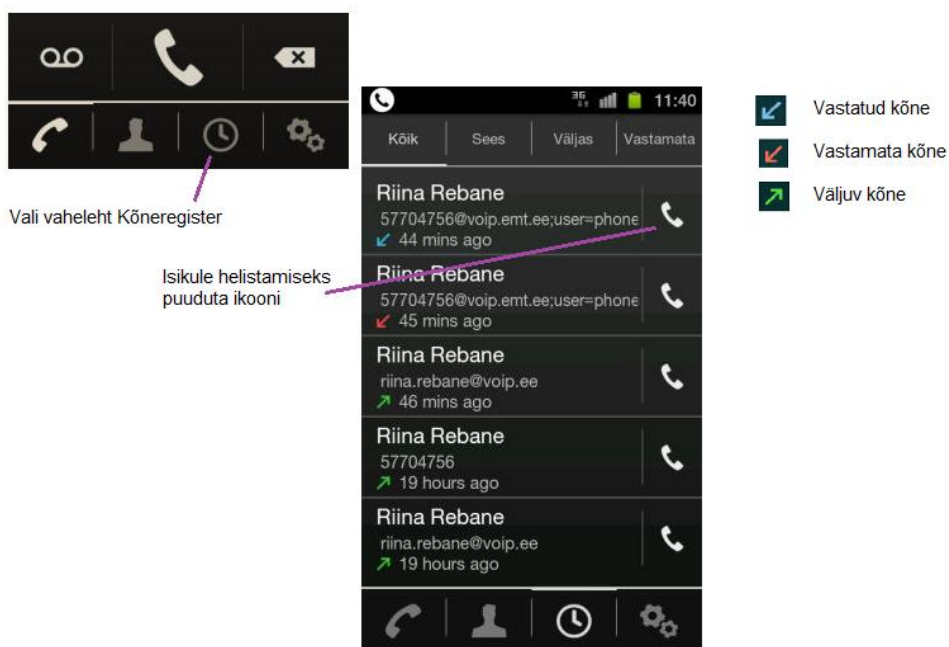

Topelt klikk nimel avab kontaktiinfo

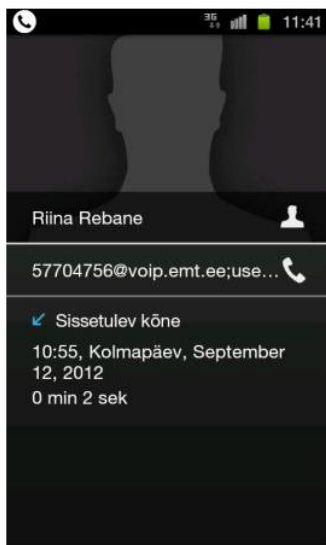


Puuduta ja hoia sõrme nimel, et näha menüüd.

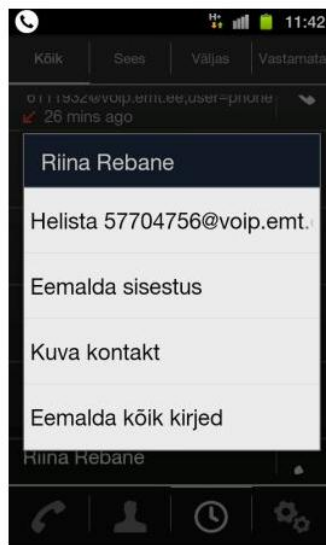


Kontakti lisamine kõnede ajaloo kaudu

Topelt klikk või pikk puudutus

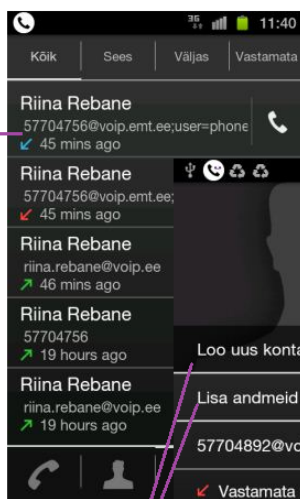

Topelt kliki vaade

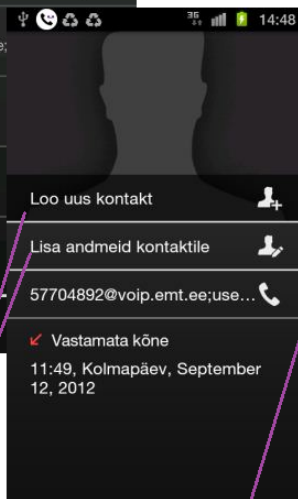


Vali soovitud toiming

Vali VALMIS. Kontakt salvestatakse ka telefoni kontaktide nimekirja.



Pika puudutuse vaade

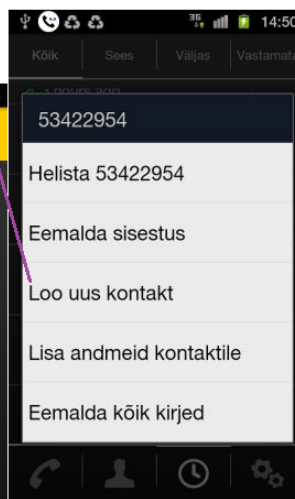


Ilmub kontaktandmete vaade


3.12 Kõnepost

Sissetulevad kõned suunatakse kõneposti:

- kui Hallo ei ole aktiivne
- tavakõne ajal
- kahe samaaegse Hallo kõne puhul.



Kõneposti näidik

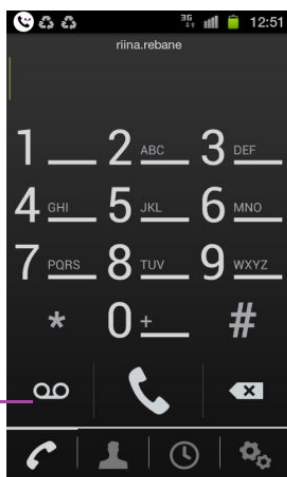


Kõneposti ikooni puudutamisel kuvatakse kõneposti number, millele saad helistada tavapärasel moel.



Kõneposti näidiku tühjendamine

Kui oled kõneposti teated ära kuulanud, võid kõneposti näidiku tühjendada (kui kõnepostis on kuulamata teateid, ilmub kõneposti näidik siiski uuesti).

4 Seaded

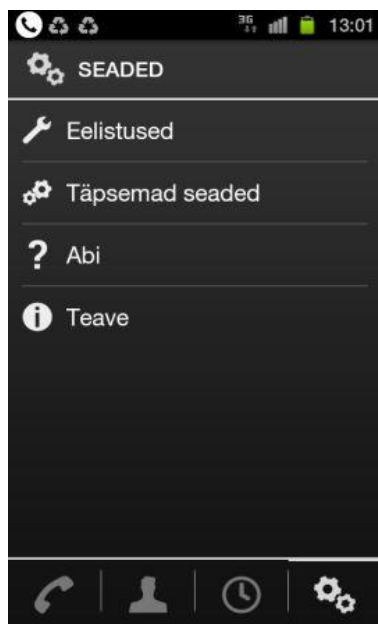

4.1 Eelistused

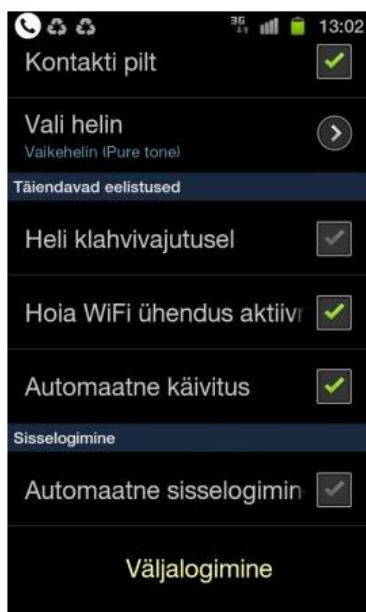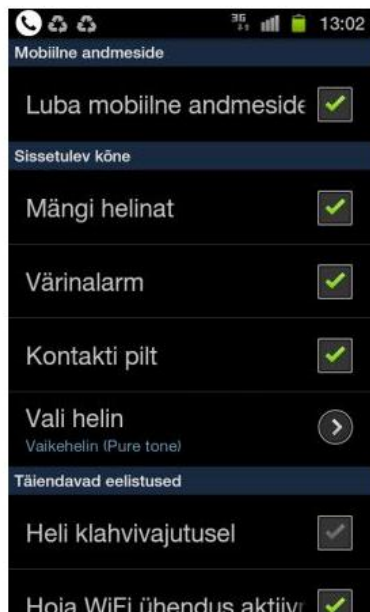


Väli	Kirjeldus
Luba mobiilne andmeside	• Märkeruut täidetud: Kui telefon ei ole WiFi võrku ühendatud, proovib Hallo helistada ja sõnumeid saata mobiilivõrgu kaudu. Mobiilivõrgu kasutamisel pead arvestama operaatori poolt kehtestatud tasudega. • Märkeruut tühi: kui telefon ei ole WiFi võrku ühendatud, ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ning sõnumeid saata.
Mängi helinat	Täida märkeruut, kui soovid kasutada helinaid
Värinalarm	Täida märkeruut, kui soovid, et sisenevast kõnest antakse märku värinalarmiga.
Kontakti pilt	Täida märkeruut, kui soovid helistamisel või kõne vastuvõtmisel näha vastaspoole pilti. Fotode salvestamiseks kasuta Androidi rakendust.
Vali helin	Vali soovitud helin.
Heli klahvivajutusel	Täida märkeruut, kui soovid, et klahvistiku kasutamisega kaasneks helitoon.
Hoia WiFi ühendus aktiivne	Siin määratakse, kas ühendust Wifi-ga hoitakse aktiivseks, kui ekraan kustub (telefon lukustub). • Märkeruut täidetud: Wifi-ga on ekraani pimenedes jätkuvalt aktiivne ja (1) sa oled WiFi võrku jätkuvalt sisse logitud ning (2) sissetulevad kõned kasutavad mobiilivõrgu asemel WiFi võrku. Telefoni aku tühjeneb kiiremini, kui ühendus Wifi-ga säilib. Võid valida ühenduse säilitamise, kui kasutad piiratud mahuga andmesidepaketti. • Märkeruut tühi: Ühendus Wifi-ga katkeb

	ekraani pimenedes ja (1) Hallo logib uuesti sisse kasutades mobiilivõrku ning (2) sissetulevad kõned kasutavad mobiilset andmesidepaketti (va juhul kui mobiilne andmeside ei ole telefonis ja/või Hallos lubatud. Sel juhul logib Hallo end välja ja ekraani pimenedes ei saa sissetulevaid kõnesid vastu võtta). Ühenduse katkestamine säästab telefoni akut. Võid valida ühenduse säilitamise, kui kasutad piiramatu mahuga andmesidepaketti.
Automaatne käivitus	Täida märkeruut, kui soovid, et Hallo telefoni sisselülitamisel automaatselt käivituks. Ka juhul, kui logisid Hallost välja enne telefoni väljalülitamist, avatakse rakendus ja toimub automaatne sisselogimine.

4.2 Täiendavad seaded


Täiendavate seadete muutmisel võib rakendus enne määrangute salvestamist küsida kinnitust. Muudatuste rakendamiseks eemaldab Hallo automaatselt aktiivsete kontode registreerimised ja loob need uuesti. Selleks võib kuluda mitu sekundit.

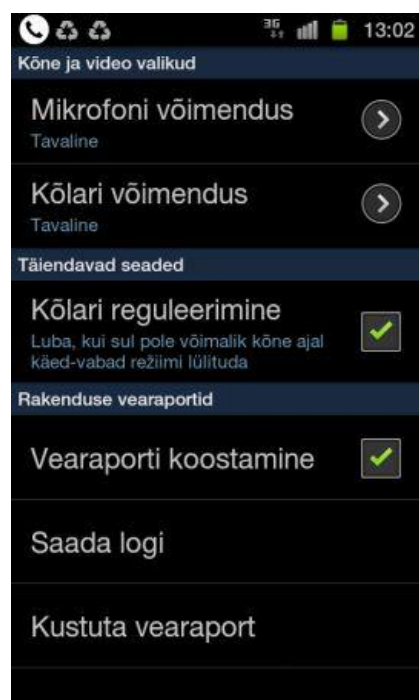

Väli	Kirjeldus
Mikrofoni võimendus	See määrang võib parandada heli kvaliteeti kui vestluspartneri jaoks on su kõne liiga vali või moonutatud. Valida saab viie võimaluse vahel, vaikeväärtus on Tavaline (100%).
Kõlari võimendus	See määrang võib parandada heli kvaliteeti kui vestluspartneri jaoks on su kõne liiga vali või moonutatud. Valida saab viie võimaluse vahel, vaikeväärtus on Tavaline (100%).
Kõlari reguleerimine	Kui Hallos on valjuhääldi alati aktiveeritud, lülita see määrang sisse ja kontrolli, kas see

	toiming lülitab valjuhääldi välja. Kui valjuhääldi on endiselt sees, lülita määrang uuesti välja.
Vearaporti koostamine	Täida märkeruut vaid juhul, kui saad klienditoelt korralduse see määrang veatörke otsingu ajaks sisse lülitada.
Saada logi	Puuduta real, et saata logifail klienditoele.
Kustuta vearaport	Puuduta real, et kustutada seadmesse salvestatud logifailid.

Veaotsing

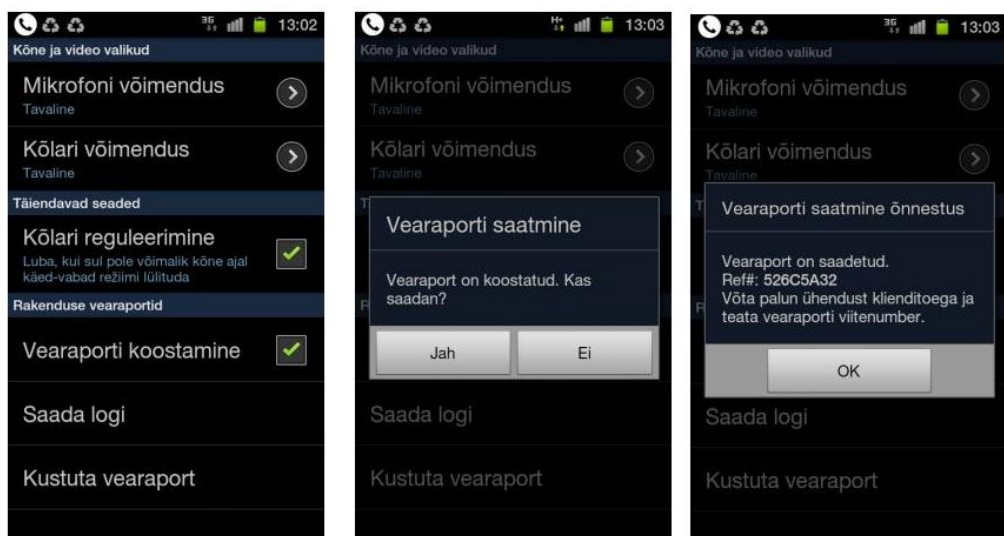

Hallo diagnostikavahendite kasutamine

Klienditugi võib paluda lülitada diagnostikafunktsiooni veatörke otsingu ajaks sisse.

1. Vali Seaded > Täpsemad seaded.
2. Vearaporti koostamine.
3. Korda probleemi.
4. Probleemi tekkides mine Seaded > Täpsemad seaded ja vali Saada logi. Kui fail on saadetud, kuvatakse sellekohane teade „Vearaporti saatmine õnnestus“ koos viitenumbriaga.