

Juhend telefoni paigaldamiseks ja kasutamiseks

Cisco telefonid




Oluline teave: loe enne telefoni paigaldamist!

Internetitelefon on telefoniteenuse uus tase. Nüüd on kõnele suunamine, konverentskõne, kõnepost ja paljud teised võimalused sinu jaoks mugavalt nupuvajutuse kauguse.

Telefoni paigaldamine on lihtne – järgi vaid siinseid juhiseid. Hoiata juhend alles, sest siit leiad ka hea ja selge ülevaate, mida internetitelefongiga teha saab ja kuidas seda kasutada.

Komplekt sisaldb

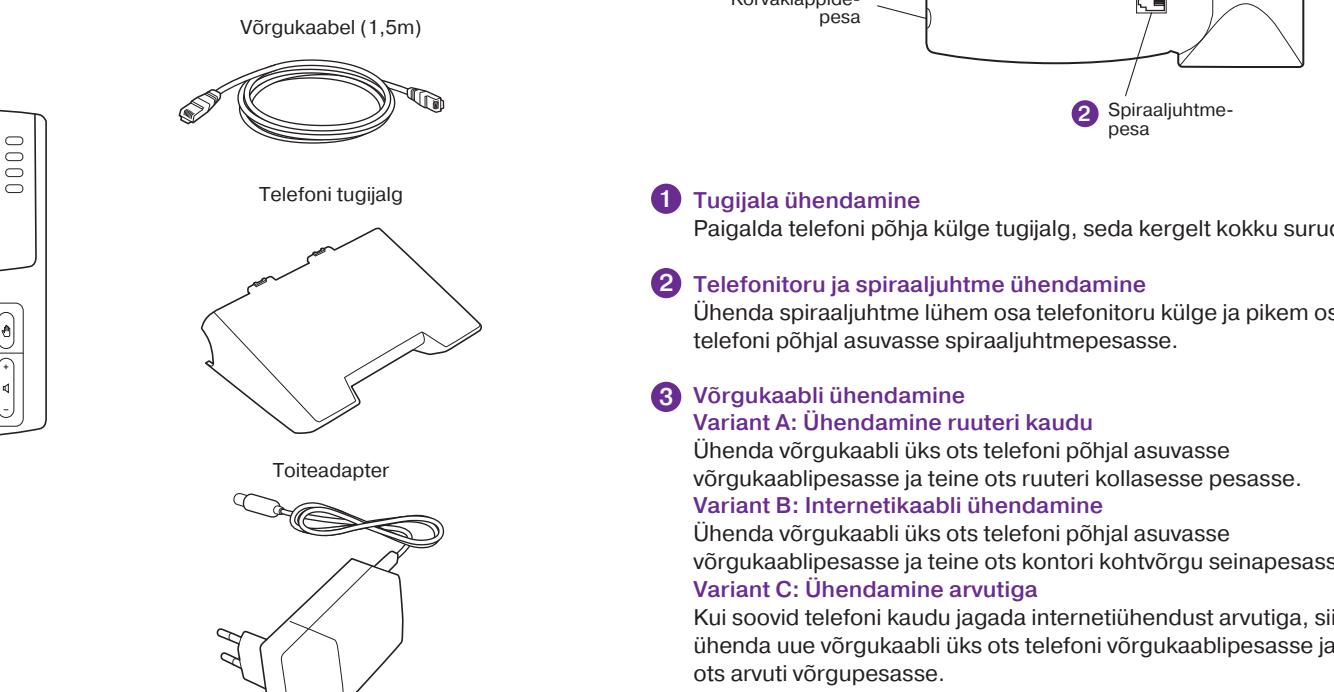

Telefoni paigaldamine



1 Tugijala ühendamine

Paigalda telefoni põhja külge tugijalg, seda kergelt kokku surudes.

2 Telefonitoru ja spiraaljuhtme ühendamine

Ühenda spiraaljuhtme lühem osa telefonitoru külge ja pikem osa telefoni põhjal asuvasse spiraaljuhtmepesasse.

3 Võrgukaabl ühendamine

Variant A: Ühendamine ruuteri kaudu

Ühenda võrgukaabl üks ots telefoni põhjal asuvasse võrgukaablipesasse ja teine ots ruuteri kollasesse pesasse.

Variant B: Internetkaabi ühendamine

Ühenda võrgukaabl üks ots telefoni põhjal asuvasse võrgukaablipesasse ja teine ots kontori kohtvõrgu seinapesasse.

Variant C: Ühendamine arvutiga

Kui soovid telefoni kaudu jagada internetühendust arvutiga, siis ühenda uue võrgukaabi üks ots telefoni võrgukaablipesasse ja teine ots arvuti võrgupesasse.

4 Toite ühendamine

Ühenda toiteadapter telefoni ja seejärel vooluvõrku.

Telefoni esimene seadistus on automaatne

Ekraani valikuklahvide pöhilised funktsioonid

Valikuklahvide funktsioone näed telefoni ekraani allservas ning need muutuvad vastavalt ekraani vaadetele kõne eel ja ajal. Klahivajutus täidab ekraanile standardmenüü. Kui seadistus õnnestus, ilmub ekraanile kellaeg ja telefoninumber koos telefonikujuilise märgiga.

Telefonide ülevaade

Kõigil telefonidel on ekraan numbri- ja nimenäidu kuvamiseks. Mugavamaks helistamiseks toetavad telefonid käed-vabad süsteemi ja kõrvaklapide lisamise võimalust.

SPA502G

- 1 telefoninumbri kasutamise võimalus
- 4 programmeeritavat liiniklahvi

SPA504G

- kuni 4 telefoninumbri kasutamise võimalus
- 4 programmeeritavat liiniklahvi

SPA509G

- kuni 8 telefoninumbri kasutamise võimalus
- 5 programmeeritavat liiniklahvi
- värviline ekraan
- Sinihammas, USB-liides, WiFi

SPA25G

- kuni 5 telefoninumbri kasutamise võimalus
- 12 programmeeritavat liiniklahvi

Lisapaneel SPA500S

- 32 programmeeritavat klahvi
- kirjalimine
- teiste kasutajate jälgimine
- kõnede noppimine
- ühildub SPA5xx seeria telefonidega

Tühistamine

Aktiveerimine

21 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

Ümbersuunamine

61 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

Ümbersuunamine, kui number ei vasta

61 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

Ümbersuunamine, kui number on kinni

67 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

jah/ei

Funktsiooni lubamine või keelamine

13. Numbrilahvid

Kõnede suunamine juhtkoodidega

Kõnesid saad suunata juhtkoodidega telefoni klahistikult või internetis veeblehe

<https://teenused.elion.ee> kaudu.

2. Tühistamine

Ümbersuunamine

21 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

Ümbersuunamine, kui number ei vasta

61 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

Ümbersuunamine, kui number on kinni

67 + Telefoninumber + ekraaniklahv Vali.Nr.

jah/ei

Funktsiooni lubamine või keelamine

3. Klahivajutus

Edasijõudnud kasutajatele

Ligipääsuks internetitelefoni Admin kasutajaliidese keskkonda sisestage

Konverentskõne (kuni 3 osapoole)

Konverentskõne alustamine

- Konverentsi alustamiseks vajuta kõne ajal ekraani valikuklahvi Konver.

4. Klahivajutus

Konverentskõnesse

- Vali kolmanda osapoole number.

5. Klahivajutus

Vajutage ekraani valikuklahvi Konver. ning kõik 3 osapoole ühendatakse konverentskõnesse.

6. Klahivajutus

Ühendatakse kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

7. Klahivajutus

Aktiivse kõne ootele jätmine.

8. Klahivajutus

Kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

9. Klahivajutus

Kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

10. Klahivajutus

Kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

11. Klahivajutus

Kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

12. Klahivajutus

Kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

13. Klahivajutus

Kõnelevalt ühendatud telefoni kõnede arvutiga.

Kõnelevalt ühendatud

Инструкция по установке и пользованию телефоном

Телефоны Cisco



Важная информация: ознакомьтесь до установки телефона!


Интернет-телефон – это новый уровень телефонной услуги. Теперь направление звонков, конференц-связь, голосовая почта и многие другие возможности находятся от Вас на расстоянии нажатия кнопки.

Установка телефона проста – достаточно только следовать данным здесь указаниям. Сохраните инструкцию, тогда у Вас будет хороший и простой для понимания обзор того, что можно делать с интернет-телефоном и как им пользоваться.

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

- Интернет-телефон
- Сетевой кабель (1,5 м)
- Подставка для телефона
- Адаптер питания
- Разъем спирального шнура
- Гнездо для наушников
- Разъем сетевого кабеля для подключения компьютера
- Крепления подставки
- Разъем электропитания

Установка телефона

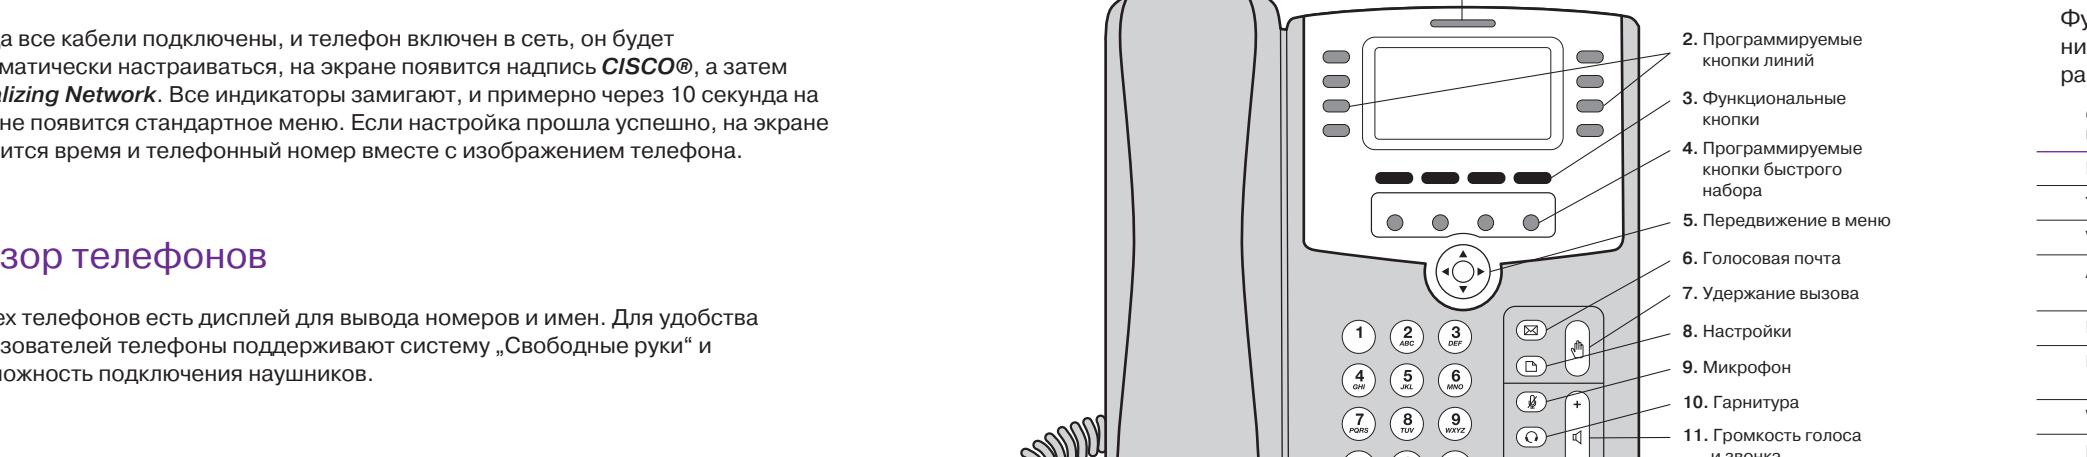

1 Присоединение подставки

Легким нажатием присоедините подставку к основанию телефона.

2 Присоединение телефонной трубки и спирального шнура

Включите короткий конец спирального шнура в телефонную трубку, а длинный конец в разъем для спирального шнура, который находится на на основании телефона.

3 Подключение сетевого кабеля

Вариант А: Подключение через роутер

Включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем, который находится на основании телефона, а другой конец – в желтый разъем роутера.

Вариант В: Подключение интернет-кабеля

Включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем, который находится на основании телефона, а другой конец в настенную розетку локальной сети.

Вариант С: Подключение компьютера

Если Вы желаете подключать компьютер к Интернету через телефон, то включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем телефона, а другой конец – в сетевой разъем компьютера.

4 Подключение питания

Подключите адаптер питания к телефону, а затем к электросети.

Первичная настройка телефона производится автоматически

Функции телефона



SPA502G

возможность использования 1 телефонного номера

SPA504G

возможность использования до 4 телефонных номеров

4 программируемые кнопки линий

SPA509G

возможность использования до 8 телефонных номеров

12 программируемых кнопок линий

SPA525G

возможность использования до 5 телефонных номеров

5 программируемых кнопок линий

цветной LCD-дисплей

Bluetooth, USB-вход, WiFi

SPA303-G2

возможность использования до 3 телефонных номеров

3 программируемые кнопки линий

SPA500S

32 программируемые кнопки быстрого набора

наблюдения за другими пользователями

сортировка звонков

совместимость с телефонами

Liida.K

совместимость с телефонами серии SPA5xx

Повторный набор

Для повторного набора номера воспользуйтесь соответствующей Kordus кнопкой,

найдите в списке желаемый номер и нажмите Vali.Nr.

Функции телефона

Перенаправление активного разговора с ответом (промежуточный разговор)

Функции, которым соответствуют функциональные кнопки, Вы видите в нижней части экрана телефона, и они изменяются до разговора и во время разговора. Нажатие на кнопки выполняет указанную на экране функцию.

Обозначение на экране

Функция

Kordus

Звонок на последний набранный номер

Tel.R

Открытие телефонной книжки

Vali.Nr

Звонок на номер, который находится на экране

Ä.sega

Ответ на звонок тоном „занято“ или направление на почтовый ящик

(ящик необходимо предварительно настроить)

Konver.

Начало конференц-связи

Liida.K

Включение в конференцию активного разговора и разговора,

поставленного на удержание

Vali.Nr

Набор номера последнего входящего звонка

Näita

Вызов на экран списка пропущенных звонков

Edasta

Перенаправление на другой номер во время разговора

<< | >>

Перемещение по экрану, не стирая символы

Loobu

Отмена сделанных изменений и выход из текущего меню

<–

Стирание последнего введенного символа

Nulli

Стирание последней введенной строки

Muuda

Открытие пункта меню для изменения символов или настройки функции

Taasta

Активирование разговора, поставленного на ожидание

jah/ei

Разрешение или запрещение функции

Для опытных пользователей

Чтобы получить доступ в среду Admin интерфейса пользователя

интернет-телефона, введите имя пользователя и пароль: admin/CiscoSPA

Дополнительная информация и обратная связь

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или предоставить нам обратную связь.

Выберите наиболее удобный для Вас способ:

На сайте Elion на www.elion.ee/abi

Вы найдете подробную информацию

По телефону 606 9922

Вы можете обратиться за помощью по техническим

вопросам.

Платную, консультацию по техническим вопросам.

Лида.К.

Ознакомьтесь с видеоматериалами, которые рассказывают, как

пользоваться услугами Elion, в смартTV или на сайте Elion elion.ee.